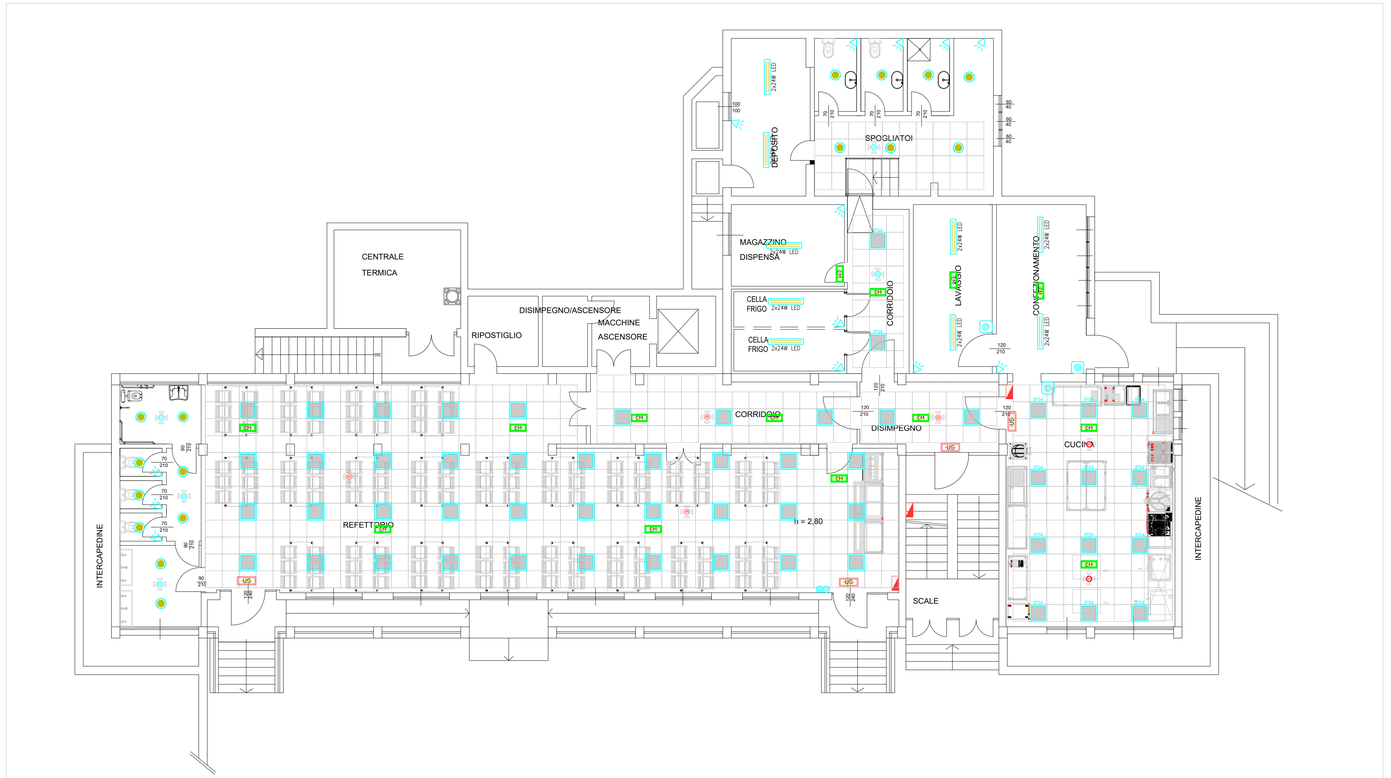

- DISTRIBUZIONE PRIMARIA -

- Contatore di energia
- Quadro elettrico
- Quadro elettrico (fornitura esterna)
- Colonna montante/discendente/passante impianti

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE -

- Apparecchio illuminante 600x600mm con grado di protezione IP4x - 4000k - CAM2023 cri<90 Ugrl <19 - Alimentatore DALI
- IP54 — Apparecchio illuminante 600x600mm con grado di protezione IP54 - 4000k - CAM2023 cri<90 Ugrl <19 - Alimentatore DALI
- EM — Apparecchio illuminante di sicurezza con grado di protezione IP4x - 330 lm - dotato di gruppo autonomo d'emergenza autonomia 1h
- UPS — Apparecchio illuminante di sicurezza con grado di protezione IP4x - con pittogramma dotato di gruppo autonomo d'emergenza autonomia 1h - funzionamento SA - Uscite di sicurezza / Vie di fuga
- 2x24W LED — Apparecchio di illuminazione con n°2 file led da 24W - autoestinguente - ON/OFF IP66 CAM2023
- Sensore di movimento per accensione luci (verificare installazione e orientamento)
- Sensore di luminosità per regolazioni luci DALI (verificare installazione e orientamento)
- Pulsante incassato
- Pulsante in Involucro IP55
- Faretto da incasso nel controsoffitto

L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA DEVE ESSERE INTEGRATO CON IDONEA CARTELLONISTICA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

PRIMA DI PROCEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE:

VERIFICARE:

- **EVENTUALI VARIANTI RISPETTO ALLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE A COMPARTIMENTAZIONI, VIE DI ESODO, USCITE DI SICUREZZA E AD EVENTUALI PRESCRIZIONI INTEGRATIVE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA O DI ALTRI ENTI PREPOSTI (VIGILI DEL FUOCO, ECC.)**

- LA POSIZIONE E IL PERCORSO DEI MONTANTI VERTICALI ED ORIZZONTALI CON LA DIREZIONI LAVORI E L'IMPRESA EDILE

CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI E/O IL COMMITTENTE:

- LA POSIZIONE DEFINITIVA DI TUTTI GLI UTILIZZI (QUADRI ELETTRICI,PUNTI LUCE, PRESE, ECC.)

- LE QUOTE DI INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE (NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE: VEDI SCHEDA SCD01)

- LA TIPOLOGIA DELLE APPARECCHIATURE DA ADOTTARE ED EVENTUALI VARIANTI ECONOMICHE (SE DIVERSE DA QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO)

CONSULTARE:

- GLI SCHEMI ELETTRICI E IL CAPITOLO "PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI" DELLA RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO, PER LA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DIMENSIONALI DELLE CONDUTTURE (CONDUTTORI, TUBAZIONI, CASSETTE DI DERIVAZIONE, ECC.)

COORDINARE IN CORSO D'OPERA:

- L'ESECUZIONE DEI LAVORI CON LE ALTRE IMPRESE COSTRUTTRICI

COMUNE DI STRESA — REGIONE PIEMONTE — PROVINCIA DEL V.C.O.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CLEMENTE REBORA"
VIA A. FOGAZZARO, STRESA (VB)
CUP G67G22000040006

Committenza:

COMUNE DI STRESA

Progetto:

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Elaborato:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Plan. Illuminazione ordinaria e di sicurezza Piano Seminterrato

File name:-

Progetto Architettonico:
FALCIOLA ARCH. GIOVANNA
FALCIOLA ING. FRANCO
via Bonomelli, 16 - 28845 Domodossola (VB)

Progetto Strutturale e Coordinamento Sicurezza:
ALMA Ingegneria S.r.l.
Piazza Ercole Marelli, 30 - 27100 Pavia (PV)

Progetto Impianti Meccanici ed Elettrici:
DIGIERRE3
Via Pastrengo, 9E - 24068 Seriate (BG)

Visti:

Tavola n°:

E2

Data: MARZO 2024
Agg:

Committenza:
Comune di Stresa
Piazza Giacomo Matteotti, 6
28838 Stresa (VB)